


3

Příslušenství k pokládání podlahových krytin

- Lišty a profily
- Úhelníky Mico®
- Soklové lišty
- Podložky na ochranu podlahy
- Šrouby, hmoždinky, hřebíky




Kovové lišty a profily

Podlahové krytiny o síle od 7 do 17,5 mm

Příklady použití přechodového profilu



Příklady použití vyrovnávacího profilu




Příklady použití ukončovacího profilu



Přechodové profily

na stejně vysoké přechody a na vyrovnávání výškových rozdílů do 8 mm




šířka 43 mm

délka 270 cm

hliník - stříbrný	396 101 000
hliník - zlatý	396 102 000
hliník - pískový	396 103 000

délka 90 cm

hliník - stříbrný	396 105 000
hliník - zlatý	396 106 000
hliník - pískový	396 107 000



šířka 38 mm

délka 270 cm


hliník - stříbrný	396 110 000
hliník - zlatý	396 111 000
hliník - pískový	396 112 000

délka 90 cm

hliník - stříbrný	396 115 000
hliník - zlatý	396 116 000
hliník - pískový	396 117 000

Vyrovnávací profily

vyrovnávání výškových rozdílů od max. 17,5 mm až na nulu



šířka 50 mm

délka 270 cm


hliník - stříbrný	396 120 000
hliník - zlatý	396 121 000
hliník - pískový	396 122 000

délka 90 cm

hliník - stříbrný	396 125 000
hliník - zlatý	396 126 000
hliník - pískový	396 127 000

Ukončovací profily

na ukončení u zdí a v balkonových dveřích



šířka 28 mm

délka 270 cm

hliník - stříbrný	396 140 000
hliník - zlatý	396 141 000
hliník - pískový	396 142 000

délka 90 cm

hliník - stříbrný	396 145 000
hliník - zlatý	396 146 000
hliník - pískový	396 147 000

Rychlá a perfektní montáž ve 4 krocích




1. Položení základního profilu
Možnost našroubování nebo nalepení, doporučuje se však našroubování.

Základní profil před našroubováním seřídte na podkladu, nutno počítat s dilatační mezerou minimálně 6 mm.

Přes otvory na šrouby v základním profilu vyvrtejte s 5 mm vrtákem díry na hmoždinky.

Hmoždinku je možné zatlačit do podlahy přímo přes otvory ve spodním profilu.



2. Nasazení vrchního profilu
Vodící lamelu vrchního profilu nasadte do upevňovacího kanálku v základním profilu. Vrchní profil se automaticky přesně napasuje podle výšky a sklonu podlahové krytiny.



3. Výběr šroubů
Správná délka šroubů se zjistí tak, že se šroub zasune do otvoru ve vrchním profilu a tehdy by měl přesahovat 4-8 mm.



4. Fixace vrchního profilu
Akumulátorovým šroubovákem lehkým tlakem a středním utahovacím momentem šrouby zašroubujte.



Pro demontáž uvolněte šrouby a odstraňte vrchní profil.

Kovové lišty a profily

Systém hliníkových profilů DOS


kompletní s nylonovými lamelovými hmoždinkami DOS na parketové, laminátové a korkové podlahy

U systému profilů DOS nahrazují nylonové lamelové hmoždinky DOS základní profil a šrouby.

Přechodové profily

na stejně vysoké přechody a na plynulý přechod výškových rozdílů do 6 mm

délka 270 cm	
zlatý	390 700 000
stříbrný	390 701 000




délka 90 cm	
zlatý	390 705 000
stříbrný	390 706 000

Vyrovnávací profily

na plynulý přechod výškových rozdílů od 4 do 15 mm


délka 270 cm	
zlatý	390 710 000
stříbrný	390 711 000



délka 90 cm	
zlatý	390 715 000
stříbrný	390 716 000

Ukončovací profily neděrované, na parkety a laminát


na tloušťku materiálu 7 - 9 mm



délka 270 cm	
zlatý	390 720 000
stříbrný	390 721 000

délka 90 cm	
zlatý	390 725 000
stříbrný	390 726 000

na tloušťku materiálu 14-16 mm



délka 270 cm	
zlatý	390 730 000
stříbrný	390 731 000

Profily na hrany schodů

Profily se stabilní konstrukcí - již léta mimořádně dobře hodnoceny.

Zapuštěné otvory na šrouby pro našroubování na schodišťový stupeň nebo na podstupnici.

Drážky na nášlapné ploše jsou protismykové.

Vhodné na schody s plnými stupni ze dřeva nebo betonu.

- zapuštěné otvory na šrouby
- bez šroubů a hmoždinek



na laminát
tloušťka materiálu 8 - 9 mm



délka 100 cm	
zlatý	390 790 000
stříbrný	390 791 000

délka 125 cm	
zlatý	390 785 000
stříbrný	390 786 000


délka 270 cm	
zlatý	390 780 000
stříbrný	390 781 000

Ukončovací profily na schody

Vhodné na ukončování schodových hran a podest, na orámování, na schody s plnými stupni ze dřeva nebo betonu atd.


- zapuštěné otvory na šrouby
- bez šroubů a hmoždinek

na laminát
tloušťka materiálu 8 - 9 mm



délka 250 cm	
zlatý	390 810 000
stříbrný	390 811 000

na parkety
tloušťka materiálu 13 - 15 mm



délka 250 cm	
zlatý	390 815 000
stříbrný	390 816 000


Kovové lišty a profily

Přechodové lišty

Středem děrované lišty se zapuštěnými otvory na šrouby, v ochranné fólii.



Čistá mosaz




délka 270 cm

30 x 1 mm	390 001 000
40 x 1,2 mm	390 015 000

délka 90 cm

30 x 1 mm	390 001 200
30 x 1 mm, samolepicí	390 001 900

ušlechtilá ocel, nerezavějící



délka 270 cm


30 x 1 mm	390 006 000
-----------	-------------

délka 90 cm

30 x 1 mm	390 006 200
30 x 1 mm, samolepicí	390 006 900

hliníková, eloxovaná

rozměr 30 x 1,5 mm, eloxovaná i v otvorech na šrouby



délka 270 cm

bronzová	390 004 000
stříbrná	390 005 100
zlatá	390 005 200

délka 90 cm, samolepicí

bronzová	390 004 900
stříbrná	390 005 300
zlatá	390 005 400


délka 90 cm

bronzová	390 004 200
stříbrná	390 005 500
zlatá	390 005 600

Ukončovací lišty

hliníkové

trvale eloxované, s podélnými otvory



délka 270 cm

zlatá	390 040 000
stříbrná	390 010 000


délka 90 cm

zlatá	390 041 000
stříbrná	390 011 000

Úhelníkové lišty, hliníkové

zahnuté, eloxované hliníkové lišty se zapuštěnými otvory na šrouby, eloxované i v otvorech na šrouby

rozměry 24,5 x 10 mm




délka 270 cm

zlatá	390 075 000
stříbrná	390 076 000

délka 90 cm

zlatá	390 075 100
stříbrná	390 076 100

rozměry 24,5 x 20 mm



délka 270 cm


zlatá	390 085 000
stříbrná	390 086 000

délka 90 cm

zlatá	390 085 100
stříbrná	390 086 100

Profily na hrany schodů, hliníkové

z jedné strany profilované, trvale eloxované hliníkové lišty se zapuštěnými otvory na šrouby, eloxované i v otvorech na šrouby



délka 250 cm


zlatá	390 095 000
stříbrná	390 096 000

délka 100 cm

zlatá	390 095 100
stříbrná	390 096 100


Hliníkové profily Kombi

trvale eloxované hliníkové lišty se zapuštěnými otvory na šrouby, eloxované i v otvorech na šrouby, na vyměnitelné barevnéložky z PVC



42 x 12 mm, délka 250 cm


zlatá	390 110 000
stříbrná	390 111 000
bronzová	390 112 000



42 x 27 mm, délka 250 cm

zlatá	390 220 000
stříbrná	390 222 000
bronzová	390 223 000

vložka z PVC



25 m role - hladká

černá	390 111 100
hnědá	390 111 300
šedá	390 111 500
běžová	390 111 700

25 m role - s drážkami


černá	390 115 100
hnědá	390 115 300
šedá	390 115 500
běžová	390 115 700

Kovové lišty a profily

Profily na schodové hrany

Duplex


- trvale eloxovaný hliník
- zapuštěné otvory na šrouby




délka 250 cm	výška 15 mm
zlatý	390 840 000
stříbrný	390 841 000

Krycí vložky

samolepící 12 mm široké
na profily 36 x 15 mm



dodávané v barvách:



25 m role	
černá	390 850 000
písková	390 852 000
hnědá	390 853 000

Protismykové pásy

EKO Grip samolepící



černé	
18,3 m role	
šířka 19 mm	390 855 000
šířka 25 mm	390 856 000
šířka 50 mm	390 857 000
svítící v noci, reflexní	
18,3 m role	
šířka 25 mm	390 859 000

Speciální ukončovací a přechodové profily



hliníkové, přírodně stříbrné	
délka 250 cm	
výška 6 mm	390 860 000
výška 8 mm	390 861 000
výška 10 mm	390 862 000
výška 12,5 mm	390 863 000

mosazné	
délka 250 cm	
výška 6 mm	390 865 000
výška 8 mm	390 866 000
výška 10 mm	390 867 000
výška 12,5 mm	390 868 000




Ohebné profily


Hliníkové a mosazné formovatelné profily na ukončování a spájení dlažby, mramoru, dřeva a kobercových podlah.

Díky speciálním vysekávaným výstupkům je možné profily lehko vyformovat a napasovat na zakřivené ukončení podlahových krytin.


Po vyformování se doporučuje profil zafixovat šrouby do podlahy.




délka 250 cm	
3,0 x 21 mm	
mosazný 3 mm	390 880 000
hliníkový 3 mm	390 887 000




4,5 x 21 mm	
mosazný 4,5 mm	390 881 000
hliníkový 4,5 mm	390 888 000




6,0 x 22,5 mm	
mosazný 6 mm	390 882 000
hliníkový 6 mm	390 889 000




8,0 x 22,5 mm	
mosazný 8 mm	390 883 000
hliníkový 8 mm	390 890 000



10,3 x 22,5 mm	
mosazný 10 mm	390 884 000
hliníkový 10 mm	390 891 000



12,5 x 22,5 mm	
mosazný 12,5 mm	390 885 000
hliníkový 12,5 mm	390 892 000



15 x 22,5 mm	
mosazný 15 mm	390 886 000
hliníkový 15 mm	390 893 000



Ohýbačka profilů Rondello

na přesné ohýbání profilů do úhlů a kruhů

Obj.č.	390 895 000
--------	-------------

Schodové profily

Mico® plechové hrany

Plechové hrany Mico, neděrované

Na vylepšení starých, vyšlapaných dřevěných schodů. Úhelníky jsou z pozinkovaného ocelového plechu. Upevňují se šrouby bez předvrtávání. Přídavný úhel (spodní hrana) pro plechové hrany Mico jako ukončení.




Plechové hrany Mico, neděrované	
ca. 36 mm	
délka 90 cm	362 565 000
délka 120 cm	362 566 000



Přídavný úhel	
ca. 25 mm	
délka 90 cm	362 568 000
délka 120 cm	362 569 000

Plechové hrany Mico, děrované

Na vylepšení sešlapaných kamenných schodů. Vhodné i na dřevěné schody. Tyto úhelníky se lepí plastovým tmelem Prestolith.



Plechové hrany Mico, děrované, hranaté	
ca. 34 mm	
délka 100 cm	362 572 000
délka 120 cm	362 587 000



Plechové hrany Mico, děrované, zaoblené	
ca. 34 mm	
délka 100 cm	362 573 000
délka 120 cm	362 588 000

Mico®

schodové úhelníky

80

typ A


na samonosné schody



délka 70 cm	333 901 000
délka 90 cm	333 902 000
délka 120 cm	333 903 000
délka 160 cm	333 904 000

typ B

na všechny druhy schodů s ca. 26 cm širokou zesílenou protismykovou podložkou



délka 70 cm	333 911 000
délka 90 cm	333 912 000
délka 120 cm	333 913 000
délka 160 cm	333 914 000

typ C

se zaoblenými rohy na připevnění schodových rohoží s ca. 14 cm širokou zesílenou protismykovou podložkou



délka 67,5 cm	333 921 000
délka 77,5 cm	333 926 000

typ D

na všechny druhy schodů s ca. 14 cm širokou zesílenou protismykovou hranatou podložkou



délka 70 cm	333 922 000
délka 90 cm	333 923 000
délka 120 cm	333 924 000
délka 160 cm	333 925 000

Opravné úhelníky

z pozinkovaného ocelového plechu

Na vylepšení sešlapaných schodových stupňů. Délka 100 cm.

typ H 20 na dřevěné schody

střední opotřebení, výstupky ca. 20-mm



balení s 50 úhelníky a 1000 šrouby	
typ H 20	362 560 000

typ H 38 na dřevěné schody

silnější opotřebení, výstupky ca. 38-mm



balení s 25 úhelníky a 500 šrouby	
typ H 38	362 561 000

Typ S na kamené schody

výstupky ca. 15-mm



balení s 30 úhelníky a 120 šrouby	
typ S	362 562 000

Prestolith Plastic

rychletvrdnoucí plastový tmel na upevňování plechových hran Mico a na mnoho dalších možností použití



plechovka, s vytvrzovačem

2 kg	362 590 000
6 kg	362 591 000

Plastové úhelníky na schodové rohože



35x25 mm, délka 63 cm	
bal. 100 ks	333 940 000

Kovová šablona

na výrobu schodových rohoží



délka 70 cm, 67,5°	399 000 999
délka 80 cm, 77,5°	399 000 998

Schodové profily

Schodové profily TREPO


ochrana hran schodů a protismyková ochrana na schody všech druhů



Skládají se ze základního profilu a vrchního profilu.

Základní profil se upevní před pokládáním parket, laminátu, korku apod. Po položení schodové krytiny je už jen nutné nasunout vrchní profil.


Dodávané ve dvou různých barvách a délkách:
2,64 m nebo 1,05 m
stříbrný nebo zlatý hliník

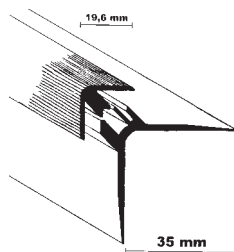

typ A, výška krytiny 5 - 9 mm
základní + vrchní profil

délka 2,64 m	
stříbrný	390 950 000
zlatý	390 951 000


délka 1,05 m	
stříbrný	390 953 000
zlatý	390 952 000

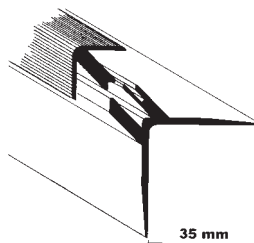

typ B, výška krytiny 9 - 16 mm
základní + vrchní profil

délka 2,64 m	
stříbrný	390 955 000
zlatý	390 956 000

délka 1,05 m	
stříbrný	390 958 000
zlatý	390 957 000



vnitřní rohový profil

délka 2,64 m	
stříbrný	390 960 000
zlatý	390 961 000

délka 1,05 m	
stříbrný	390 963 000
zlatý	390 962 000

Schodové profily

na fertigparkety a laminátové podlahy včetně upevňovacího profilu Cliik-Fix MS

délky: 135 cm nebo 270 cm



Schodové profily č.1
laminátové
19 x 65 mm
drážka 8 mm (7 - 11 mm)

délka 135 cm	
dub	390 901 201
buk	390 901 202
javor	390 901 203
třešeň	390 901 204
mahagon	390 901 205

délka 270 cm	
dub	390 901 231
buk	390 901 232
javor	390 901 233
třešeň	390 901 234
mahagon	390 901 235

Schodové profily č.2
pravá dýha
19 x 65 mm
drážka 10,5 mm (10 - 13 mm)


délka 135 cm	
dub	390 901 211
buk	390 901 212
javor	390 901 213
třešeň	390 901 214
mahagon	390 901 215
korek	390 901 216

délka 270 cm	
dub	390 901 241
buk	390 901 242
javor	390 901 243
třešeň	390 901 244
mahagon	390 901 245
korek	390 901 246

Schodové profily č.3
pravá dýha
19 x 65 mm
drážka 14 mm (13 - 17 mm)

délka 135 cm	
dub	390 901 221
buk	390 901 222
javor	390 901 223
třešeň	390 901 224
mahagon	390 901 225


délka 270 cm	
dub	390 901 251
buk	390 901 252
javor	390 901 253
třešeň	390 901 254
mahagon	390 901 255



Profily pro parketové a laminátové podlahy

Průjezdové profily

dodávka: upevňovací profil Klik-Fix MS, voděvzdorná MDF lišta
délky: 90 cm nebo 270 cm



Průjezdové profily č.1, laminátové
11,5 x 44 mm, drážka 8 mm (7 - 11 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 001
buk	390 901 002
javor	390 901 003
třešeň	390 901 004
mahagon	390 901 005

délka 270 cm

dub	390 901 031
buk	390 901 032
javor	390 901 033
třešeň	390 901 034
mahagon	390 901 035

Průjezdové profily č.2, pravá dýha
14 x 44 mm, drážka 10,5 mm (10 - 13 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 011
buk	390 901 012
javor	390 901 013
třešeň	390 901 014
mahagon	390 901 015
korek	390 901 016

délka 270 cm

dub	390 901 041
buk	390 901 042
javor	390 901 043
třešeň	390 901 044
mahagon	390 901 045
korek	390 901 046

Průjezdové profily č.3, pravá dýha
17,5 x 44 mm, drážka 14 mm (13 - 17 mm)

délka 90 cm


dub	390 901 021
buk	390 901 022
javor	390 901 023
třešeň	390 901 024
mahagon	390 901 025

délka 270 cm

dub	390 901 051
buk	390 901 052
javor	390 901 053
třešeň	390 901 054
mahagon	390 901 055

Přechodové profily

dodávka: upevňovací profil Klik-Fix MS, voděvzdorná MDF lišta
délky: 90 cm nebo 270 cm



Přechodové profily č.4, laminátové
11,5 x 44 mm, drážka 8 mm (7 - 11 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 061
buk	390 901 062
javor	390 901 063
třešeň	390 901 064
mahagon	390 901 065

délka 270 cm

dub	390 901 091
buk	390 901 092
javor	390 901 093
třešeň	390 901 094
mahagon	390 901 095

Přechodové profily č.5, pravá dýha
14 x 44 mm, drážka 10,5 mm (10 - 13 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 071
buk	390 901 072
javor	390 901 073
třešeň	390 901 074
mahagon	390 901 075
korek	390 901 076

délka 270 cm

dub	390 901 101
buk	390 901 102
javor	390 901 103
třešeň	390 901 104
mahagon	390 901 105
korek	390 901 106

Přechodové profily č.6, pravá dýha
17,5 x 44 mm, drážka 14 mm (13 - 17 mm)

délka 90 cm


dub	390 901 081
buk	390 901 082
javor	390 901 083
třešeň	390 901 084
mahagon	390 901 085

délka 270 cm

dub	390 901 111
buk	390 901 112
javor	390 901 113
třešeň	390 901 114
mahagon	390 901 115

Ukončovací profily

dodávka: upevňovací profil Klik-Fix MS, voděvzdorná MDF lišta
délky: 90 cm nebo 270 cm



Ukončovací profily č.4, laminátové
11,5 x 32 mm, drážka 8 mm (7 - 11 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 121
buk	390 901 122
javor	390 901 123
třešeň	390 901 124
mahagon	390 901 125

délka 270 cm

dub	390 901 151
buk	390 901 152
javor	390 901 153
třešeň	390 901 154
mahagon	390 901 155

Ukončovací profily č.5, pravá dýha
14 x 32 mm, drážka 10,5 mm (10 - 13 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 131
buk	390 901 132
javor	390 901 133
třešeň	390 901 134
mahagon	390 901 135
korek	390 901 136

délka 270 cm

dub	390 901 161
buk	390 901 162
javor	390 901 163
třešeň	390 901 164
mahagon	390 901 165
korek	390 901 166

Ukončovací profily č.6, pravá dýha
17,5 x 32 mm, drážka 14 mm (13 - 17 mm)

délka 90 cm

dub	390 901 141
buk	390 901 142
javor	390 901 143
třešeň	390 901 144
mahagon	390 901 145

délka 270 cm

dub	390 901 171
buk	390 901 172
javor	390 901 173
třešeň	390 901 174
mahagon	390 901 175

Soklové lišty, vnitřní a vnější rohy, koncovky

Parquetové soklové lišty

z pravé dřevěné dýhy

úprava povrchové vrstvy:
lakování ultrafialovou metodou


nosný materiál:
smrkové dřevo

délka:
250 cm

Parquetové lišty 40/22

22 x 40 mm


dub	399 901 321
buk přírodní	399 901 322
buk	399 301 323
javor	399 901 325
třešeň	399 901 326



Parquetové lišty 60/21

21 x 60 mm


dub	399 901 341
buk přírodní	399 901 342
buk	399 301 343
javor	399 901 345
třešeň	399 901 346



Parquetové lišty 58/20

20 x 58 mm


dub	399 901 361
buk přírodní	399 901 362
buk	399 301 363
javor	399 901 365
třešeň	399 901 366



Parquetové lišty SL 40

19 x 38 mm

dub	399 901 381
buk přírodní	399 901 382
buk	399 301 383
javor	399 901 385
třešeň	399 901 386



Laminované soklové lišty


s MDF jádrem potaženy fólií

délka:
250 cm

Laminované lišty 40/22

22 x 40 mm


dub	399 901 421
buk	399 301 423
javor	399 901 424
třešeň	399 901 425



Laminované lišty 60/21

21 x 60 mm

dub	399 901 411
buk	399 301 412
javor	399 901 414
třešeň	399 901 415



Přehled dyh a dekorů



Další druhy dekorů na vyžádání.

Vnitřní a vnější rohy, koncovky

Vnitřní a vnější rohy a koncovky s potiskem v různých dekorech, pasující k parquetovým a laminátovým soklovým lištám typu 40/22 a 60/21.



vnitřní rohy
s potiskem, 90°

na lišty 40/22	399 902 1 ..
na lišty 60/21	399 902 2 ..

koncovky
s potiskem, 2 ks

na lišty 40/22	399 930 1 ..
na lišty 60/21	399 930 2 ..

vnější rohy
s potiskem, 90°

na lišty 40/22	399 904 1 ..
na lišty 60/21	399 904 2 ..

DEKOR	č.barvy
buk	01
buk přírodní a javor	02
dub	03
třešeň	04

Do objednáčích čísla doplňte poslední dvě čísla podle barvy.


Soklové lišty

Parketové soklové lišty

s povrchovou vrstvou z pravé dýhy v různých druzích dřeva odpovídající upevňovací systémy Klik-Fix 1, 3 a 4 (viz strana 85) délka: 250 cm

Parketové lišty 26/26


dýhované SU.1



buk přírodní	390 901 302
bříza	390 901 307
olše	390 901 308
smrk	390 901 309
borovice	390 901 311
jasan bílý	390 901 312
mahagon	390 901 313

Parketové lišty 20/40


dýhované SU.2



jasan	390 901 324
javor	390 901 325
třešeň	390 901 326
olše	390 901 328
smrk	390 901 329
modřín	390 901 330
jedle	390 901 331
jasan bílý	390 901 332
mahagon	390 901 333
korek jemný	390 901 335

Parketové lišty 20/58


dýhované SU.4



jasan	390 901 344
javor	390 901 345
bříza	390 901 347
smrk	390 901 349
modřín	390 901 350
jedle	390 901 351
mahagon	390 901 353
korek hrubý	390 901 354
korek jemný	390 901 355

Parketové lišty 18/55

dýhované SU.20




buk přírodní	390 901 362
buk	390 901 363
jasan	390 901 364
bříza	390 901 367
olše	390 901 368
smrk	390 901 369
modřín	390 901 370
jedle	390 901 371
mahagon	390 901 373

Parketové lišty 18/55

dýhované SU.22

délka 240 cm




buk světlý	390 901 381
buk přírodní	390 901 382
buk	390 901 383
jasan	390 901 384
javor	390 901 385
třešeň	390 901 386
bříza	390 901 387
olše	390 901 388
smrk	390 901 389
modřín	390 901 390
jedle	390 901 391
jasan bílý	390 901 392
mahagon	390 901 393

Laminované soklové lišty

potaženy fólií, v různých dekorech dřeva. odpovídající upevňovací systémy Klik-Fix 1, 2, 3 a 4 (viz strana 85) délka: 240 cm

Laminované lišty 22/22


s fólií FU.1



dub	390 901 401
jasan	390 901 403
třešeň	390 901 405
mahagon	390 901 406

Laminované lišty 20/58


s fólií FU.15



dub	390 901 411
jasan	390 901 413
javor	390 901 414
třešeň	390 901 415
mahagon	390 901 416

Laminované lišty 15/90


s fólií FU.90



dub	390 901 431
buk	390 901 432
jasan	390 901 433
javor	390 901 434
třešeň	390 901 435
mahagon	390 901 436

Laminované lišty 18/55


s fólií FU.22



dub	390 901 441
buk	390 901 442
jasan	390 901 443
javor	390 901 444
třešeň	390 901 445
mahagon	390 901 446

Upevňovací systémy

Upevňovací systémy FN Klik-Fix 1, 2, 3 a 4
délka 238 cm

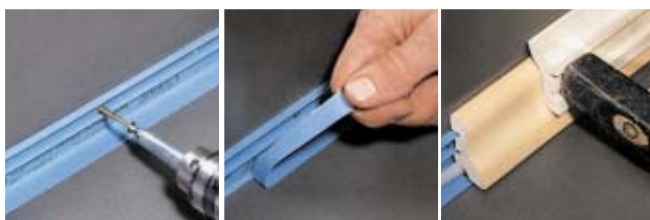

FN Klik-Fix 1 pro SU.2, SU.4, SU.20, FU.15, LU.16
otvory Ø 4,5 mm pravidelně
v 75 mm odstupech

FN Klik-Fix 1 390 901 501

FN Klik-Fix 2 pro FU.90
otvory Ø 4,5 mm pravidelně
v 75 mm odstupech

FN Klik-Fix 2 390 901 503

FN Klik-Fix 3 pro SU.1, FU.1
otvory Ø 4,5 mm pravidelně
v 75 mm odstupech


FN Klik-Fix 3 390 901 502

FN Klik-Fix 4 pro SU.22 / FU.22
otvory Ø 4,5 mm pravidelně
v 75 mm odstupech

FN Klik-Fix 4 390 901 505

Šrouby se zapuštěnou hlavou a hmoždinky
pro Klik-Fix
10 šroubů 3,5x35 mm a
10 hmoždinek 5 mm

Obj.č. 390 901 504

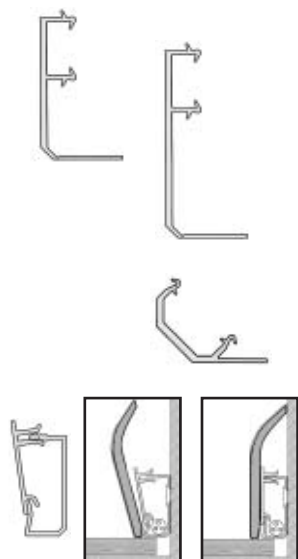

Z upevňovacího systému Klik-Fix
odstraňte fólii.
Pak nasadte soklovou lištu na lepicí
pásku a přitlačte směrem k stěně
než pevně zaskočí.


Ohebné soklové lišty

Ohebné soklové lišty
z masivního dřeva



délka ca. 160 cm

Nutné bezpodmínečně dodržet návod na
montáži!



Ohebné soklové lišty č.1
(ve fólii)
10 x 59 mm

dub	390 901 921
buk	390 901 922
jasan	390 901 923

Ohebné soklové lišty č.2
(ve fólii)
10 x 14 mm

dub	390 901 931
buk	390 901 932
jasan	390 901 933

Schodišťové tyče

Schodišťové tyče
kulaté Ø 9 mm nebo Ø 11 mm
s mosaznými koncovkami



Na obrázku je schodišťová tyč s
mosaznou koncovkou upevněná otevřítelnou
úchytkou.

Ø 9 mm, duté, leštěné
délka 70 cm 390 980 041

délka 75 cm 390 980 042

délka 80 cm 390 980 043

délka 100 cm 390 980 044

Ø 9 mm, plné, leštěné
délka 70 cm 390 980 001

délka 75 cm 390 980 002

délka 80 cm 390 980 003

délka 100 cm 390 980 004

Ø 9 mm, plné, niklované
délka 70 cm 390 980 021

délka 75 cm 390 980 022

délka 80 cm 390 980 023

délka 100 cm 390 980 024

Ø 11 mm, duté, leštěné
délka 70 cm 390 980 051

délka 75 cm 390 980 052

délka 80 cm 390 980 053

délka 100 cm 390 980 054

Ø 11 mm, plné, leštěné
délka 70 cm 390 980 011

délka 75 cm 390 980 012

délka 80 cm 390 980 013

délka 100 cm 390 980 014

Ø 11 mm, plné, niklované
délka 70 cm 390 980 031

délka 75 cm 390 980 032

délka 80 cm 390 980 033

délka 100 cm 390 980 034

Očka na schodišťové tyče

bal. 2 ks



leštěná mosaz
Ø 9 mm 390 980 081

Ø 11 mm 390 980 082

niklovaná mosaz
Ø 9 mm 390 980 083

Ø 11 mm 390 980 084

Očka na schodišťové tyče
s nastavovatelným šroubem

bal. 2 ks



leštěná mosaz
Ø 9 mm 390 980 091

Ø 11 mm 390 980 092

niklovaná mosaz
Ø 9 mm 390 980 093

Ø 11 mm 390 980 094

Otevíratelné úchytky
na schodišťové tyče

bal. 2 ks



leštěná mosaz
Ø 9 mm 390 980 085

Ø 11 mm 390 980 086

niklovaná mosaz
Ø 9 mm 390 980 087

Ø 11 mm 390 980 088


Schodišťové tyče
čtvrtkruhové 16 x 16 mm
s mosazným povrchem

Na obrázku je čtvrtkruhová schodišťová
tyč upevněná z boku závěrnou
úchytkou.



Ocelová tyč
16 x 16 mm

leštěná, délka 500 cm
Obj.č. 390 980 089



Úchytky
16 x 16 mm
z boku závěrné

leštěná mosaz
Obj.č. 390 980 090



Radiátorové rozety

Radiátorové rozety
lakované



otvor 22 mm, 1/2 "

dub	390 901 801
buk	390 901 802
jasan	390 901 803
javor	390 901 804
mahagon	390 901 805
černá	390 901 806
bílá	390 901 807
korek	390 901 808



otvor 27 mm, 3/4 "

dub	390 901 821
buk	390 901 822
jasan	390 901 823
javor	390 901 824
mahagon	390 901 825
černá	390 901 826
bílá	390 901 827
korek	390 901 828

otvor 18 mm, 3/8 "

dub	390 901 841
buk	390 901 842
jasan	390 901 843
javor	390 901 844
mahagon	390 901 845
černá	390 901 846
bílá	390 901 847
korek	390 901 848

otvor 15 mm, 1/4 "

dub	390 901 861
buk	390 901 862
jasan	390 901 863
javor	390 901 864
mahagon	390 901 865
černá	390 901 866
bílá	390 901 867
korek	390 901 868

Dvojitě radiátorové rozety
bez otvorů (pro individuální otvory)

dub	390 901 881
buk	390 901 882
jasan	390 901 883
javor	390 901 884
mahagon	390 901 885
černá	390 901 886
bílá	390 901 887



Dvevní zarážky

Dvevní zarážky
na stěny a podlahy



dub	390 901 901
buk	390 901 902
jasan	390 901 903
javor	390 901 904
mahagon	390 901 905

Dvevní zarážky Safe

masivní zarážky na zašroubování do krytiny (od 7,5 mm)
nepoškozuji potěr, vhodné pro podlahové topení



stříbrná	390 901 906
zlatá	390 901 907
nerezová	390 901 908

Ohebné profily



Ohebné přechodové a průjezdové profily

Ohebné podlahové profily Pro-flex z homogenního termoplastu


Profily na všechny použití a vhodné na různé tloušťky podlahových krytin.

Vhodné na koberec, parkety, laminát, linoleum, dlažbu atd.

Ohýbání možné do poloměru min. 80 cm.

Ohebné profily Pro-Flex

balení 6 m



dub	390 901 891
buk	390 901 892
javor	390 901 893
třešeň	390 901 894
mahagon	390 901 895
šedý (RAL 7035)	390 901 896
bílý (RAL 9016)	390 901 897
zlatý	390 901 898
stříbrný	390 901 899
černý	390 901 900



Upevňovací systémy Klik-Fix
délka 268 cm

Klik-Fix MS Klik-Fix 7 Klik-Fix 9



jako přechodové profily

pro tloušťky 0 - 12 mm

FN Klik-Fix MS 390 901 506

pro tloušťky 3 - 18 mm

FN Klik-Fix 7 390 901 507

pro tloušťky 6 - 18 mm

FN Klik-Fix 9 390 901 508

jako průjezdové profily

pro tloušťky 4 - 10 mm

FN Klik-Fix MS 390 901 506

pro tloušťky 11 - 17 mm



FN Klik-Fix 9 390 901 508

Podložky pod kolečkové židle

Polykarbonátové ochranné podložky pod kolečkové židle bez PVC - záruka 10 let !

UV-odolné, nehořlavé a 100% recyklovatelné

dodávané ve 4 tvarech a 7 velikostech



CLEAR-ROLL tloušťka 2,0 mm

Jsou určeny na tvrdé a hladké podlahoviny, jako dřevěné podlahy, parkety, laminát, korek, mramor, beton a kamená podlaha.

Protiskluzová vrstva poskytuje vysokou bezpečnost bez poškození vrchní vrstvy podlahové krytiny.



rozměry	Obj.č.
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000
D / 120 x 140 cm	333 507 000

CLEAR-GRIP tloušťka 2,5 mm

Jsou ideální na koberce a kobercové podlahoviny.

Měkké kotvící nopy poskytují vysokou stabilitu bez poškození vrchní vrstvy koberce.



rozměry	Obj.č.
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000
D / 120 x 140 cm	333 607 000

CLEAR-COLOR

rozměr 90 x 120 cm

ochranné podložky s barevným potiskem

(dodávané pouze v provedení CLEAR-ROLL)



motiv "Štěrkové kameny"

Obj.č. 333 701 000



motiv "Vodní kapky"

Obj.č. 333 702 000



motiv "Rýhovaný plech"

Obj.č. 333 703 000



motiv "Úsměv"

Obj.č. 333 706 000



motiv "Paprika"

Obj.č. 333 707 000

Upevňovací materiál

Hmoždinky

Duté hmoždinky

s vhodným šroubem



M4 x 32 na otvory Ø 8 mm
roztěžnost 6-9 mm
se šroubem M4 x 40
bal. 200 ks 392 011 000

M5 x 50 na otvory Ø 10 mm
roztěžnost 2-18 mm
se šroubem M5 x 55
bal. 100 ks 392 012 000

M5 x 60 na otvory Ø 10 mm
roztěžnost 20-26 mm
se šroubem M5 x 65
bal. 100 ks 392 013 000

Kleště na duté hmoždinky
HRD-Super
Obj.č. 392 095 000



Plastové duté hmoždinky
do sadrokartónu a
lehkých stavebních
desek.



Rychlá montáž bez
předvrtání.

bal. 250 ks
se šroubem s plochou hlavou
4 x 50 mm 395 020 000

se šroubem s kulatou hlavou
4 x 40 mm 395 010 000

Samořezné duté hmoždinky
z hliníkového odlitku



Samořezné kovové
hmoždinky do sadro-
kartónových desek a
probetónu.

bal. 200 ks
se šroubem s křížovou
cylindrickou hlavou
TP 12 - 4,3 x 35 mm 392 051 000

se šroubem s křížovou
zápustnou hlavou
TF 27 - 4,3 x 50 mm 392 050 000

Univerzální hmoždinky

Ideální upevnění na kobercové
přechodové lišty, soklové lišty a
držáky garnyží v uvolněném
zdivu.



Optimální zajiš-
tění hmoždinky
garantuje bez-
pečné uchycení.

5 mm (500 ks) 393 005 000

6 mm (250 ks) 393 006 000

8 mm (250 ks) 393 008 000

10 mm (250 ks) 393 010 000

12 mm (50 ks) 393 012 000

14 mm (50 ks) 393 014 000

36 mm (100 ks) 390 500 100

Šrouby

Šrouby do dřevotřísky Flako K4

Ideální doplněk k univerzálním hmoždinkám na upevnění kobercových přechodových lišt.

S malou plochou hlavou
Ø 6,0 mm.



Přůměr šroubu 4 mm zaručuje přesné zapasování do předvrtaných kobercových lišt.

chromované (bal. 500 ks)
K4 x 25 mm 393 025 000

K4 x 35 mm 393 035 000

K4 x 40 mm 393 040 000

K4 x 45 mm 393 045 000

mosazné (bal. 500 ks)
K4 x 25 mm 393 125 000

K4 x 35 mm 393 135 000

K4 x 40 mm 393 140 000

K4 x 45 mm 393 145 000

hnědé (bal. 500 ks)
K4 x 35 mm 393 235 000

K4 x 40 mm 393 240 000

K4 x 45 mm 393 245 000

Hřebíky

ocelové hřebíky
Ø 1,5 mm

bal. 100 ks
v průsvitných sáčcích
pro maloobchod



lesklé
25 mm 362 515 000

30 mm 362 516 000

35 mm 362 517 000

pozinkované
25 mm 362 540 000

30 mm 362 541 000

35 mm 362 542 000

bal. 1000 ks
lesklé
15 mm 362 509 000

20 mm 362 510 000

25 mm 362 511 000

30 mm 362 512 000

35 mm 362 513 000

45 mm 362 514 000

pozinkované
20 mm 362 525 000

25 mm 362 526 000

30 mm 362 527 000

35 mm 362 528 000

45 mm 362 529 000

Akumulátorový šroubovák se svítlínou



TECHNICKÉ PARAMETRY

Akumulátor	12V
Kapacita	2 Ah
Nastavení utahovacího momentu	1-16 Nm
Stupně utahovacího momentu	22
Max. utahovací moment	měkký/tvrký 27/59 Nm

Dodávka v plastovém kufříku s:
2 akumulátorem
1 univerzální rychlonabíječkou
1 šroubovacím nástavcem
1 akumulátorovou svítlínou (12V)

Obj.č. 575 300 000